

# Гидроцилиндр КГЦ826.100-63-S

Давление, МПа:

номинальное

-25,

максимальное

-30,

Усилие на штоке, кН:

толкающее

-186,5,

тянущее

-112,5.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы: "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ826.100-63-450, Ту, Ну, Ду.




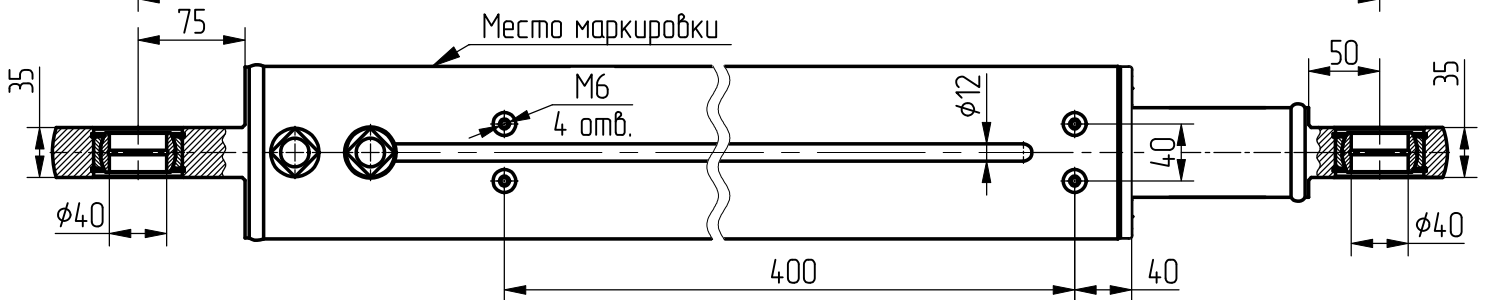


Рисунок 2 (1:2)

Остальное - смотри рисунок 1

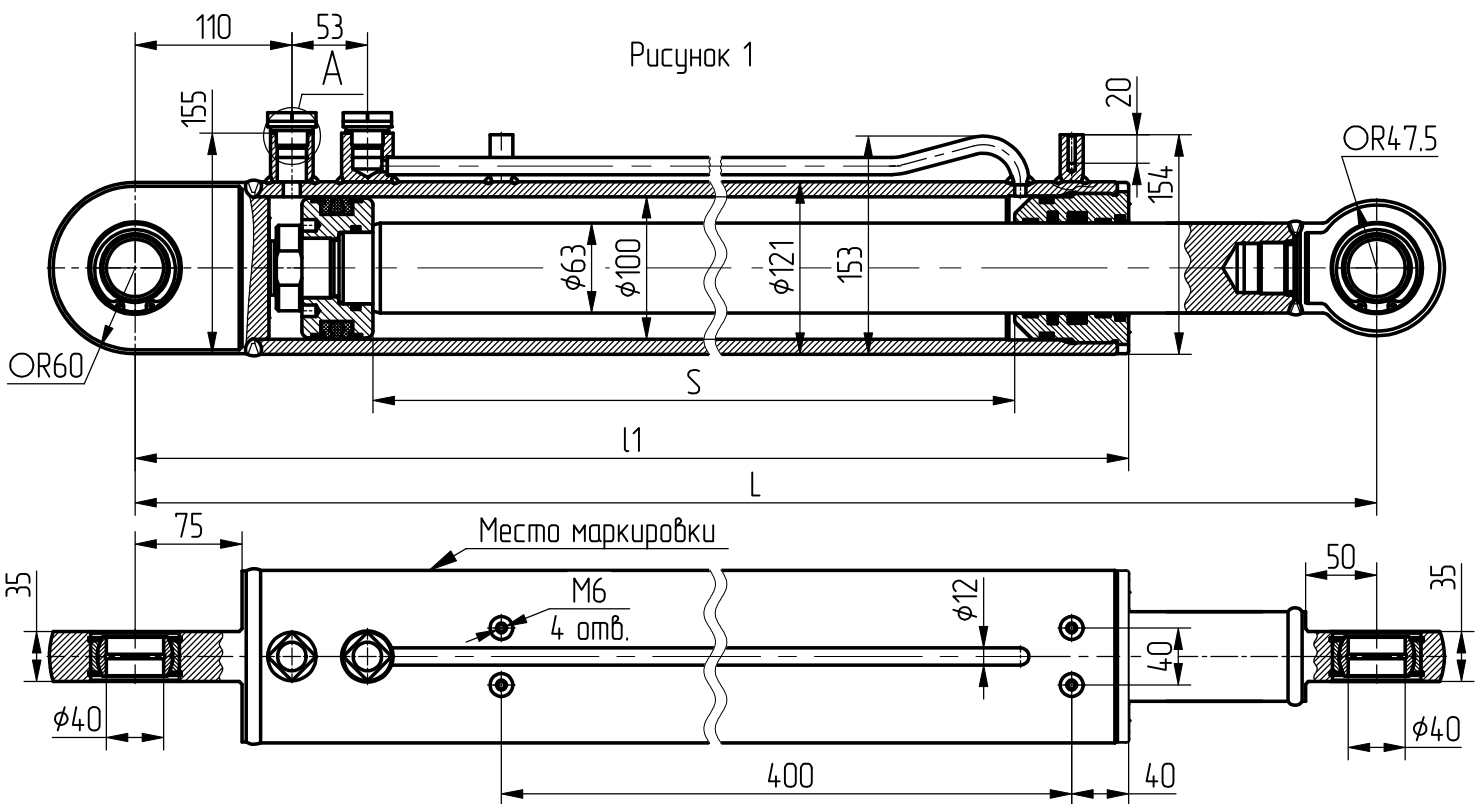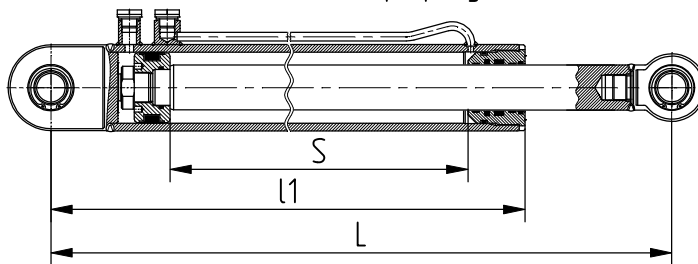

A (2:1)



Обозначение	Рис.	Размеры, мм					Масса, кг	Применяемость
		S		L		l1		
		номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.			
КГЦ826.100-63-450	1	450		871		697	Гидроцилиндр системы управления поворотом и отвалом	
КГЦ826-01.100-63-250	2	250	+3	615	±15	497		