

# Гидроцилиндр КГЦ609.80-50-770

Давление, МПа:

номинальное - 16,

максимальное - 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 76.4

тянущее - 46.6


масса, кг - 34.5

Применяемые уплотнения

компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ.609-80-50-770

ОАО "Гидромаш" Кобрин, Ту, Ду, Ну.

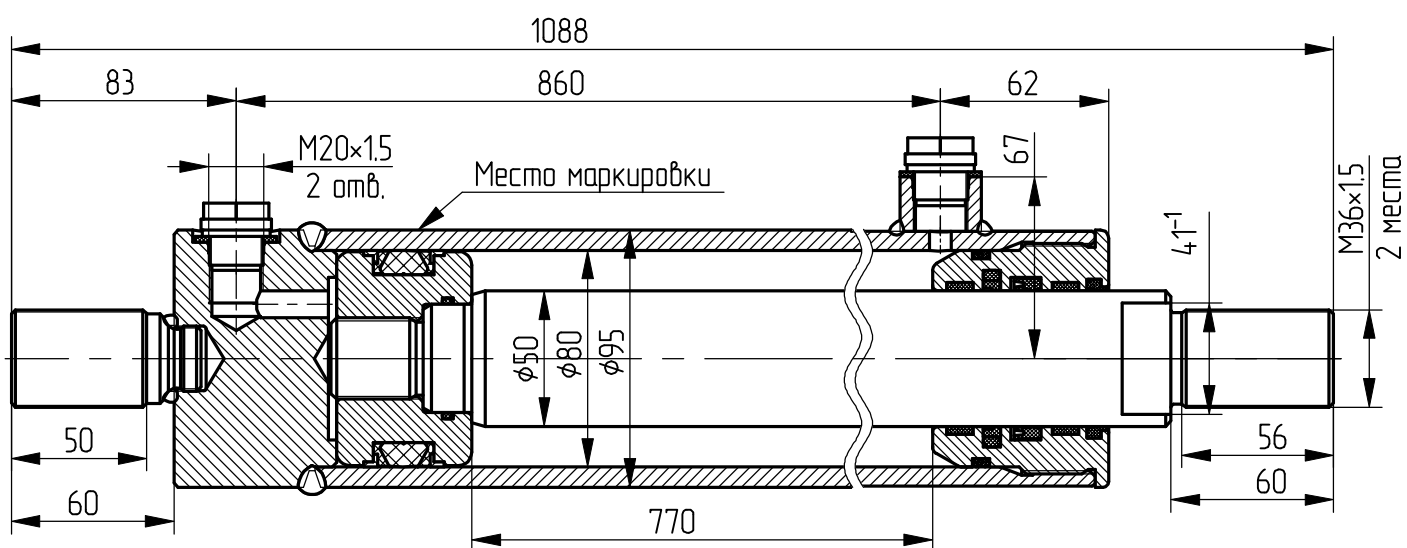

Применяемость: з/ц для испытательного оборудования