Гидроцилиндр КГЦ714.160-70-S
(16ГЦ.160/70.ПП.000-120)

Давление, МПа:
номинальное – 22
максимальное – 25
Усилие на штоке, кН:
толкающее – 420,2
тянущее – 339,8

Уплотнение по поршню и штоку компании – "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ714-01.160-70-200, Ту, Ну, Ду.

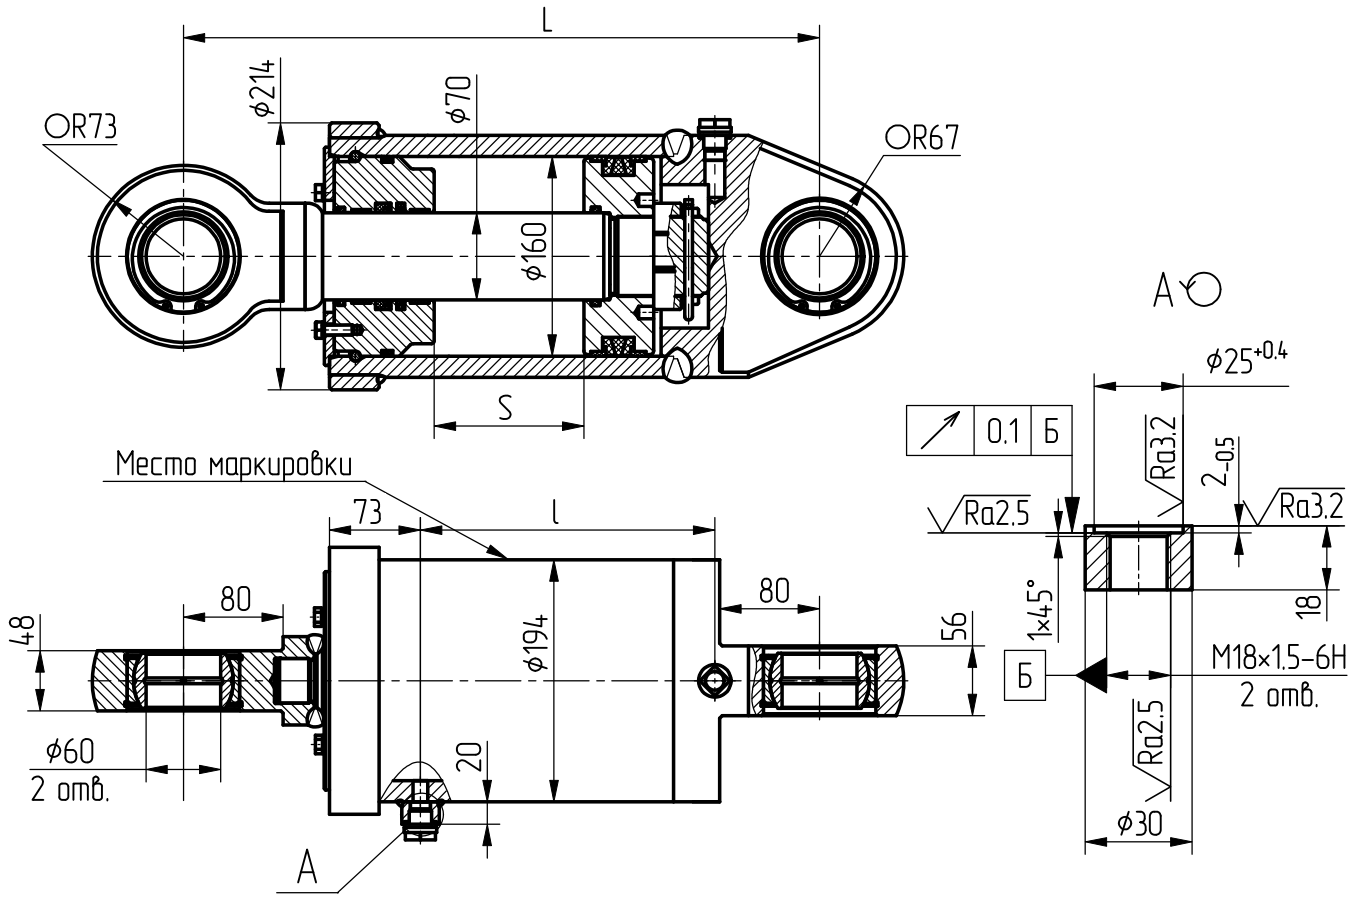

Обозначение	Размеры, мм					Применяемость	Масса, кг
	S		L		l		
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.	номинал		
КГЦ714.160-70-120	120	+2	510	±1	236	перекоса отвала	67,5
КГЦ714-01.160-70-200	200	+2	590	±1	316	перекоса отвала	79,3