

# Гидроцилиндр КГЦ764.110-56-S

Давление, МПа:

номинальное -25,

максимальное -32.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -225,7,

тянущее -167,2.

Уплотнение по поршню и штоку  
компании - "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ764.110-56-575, Ту, Ну, Ду.

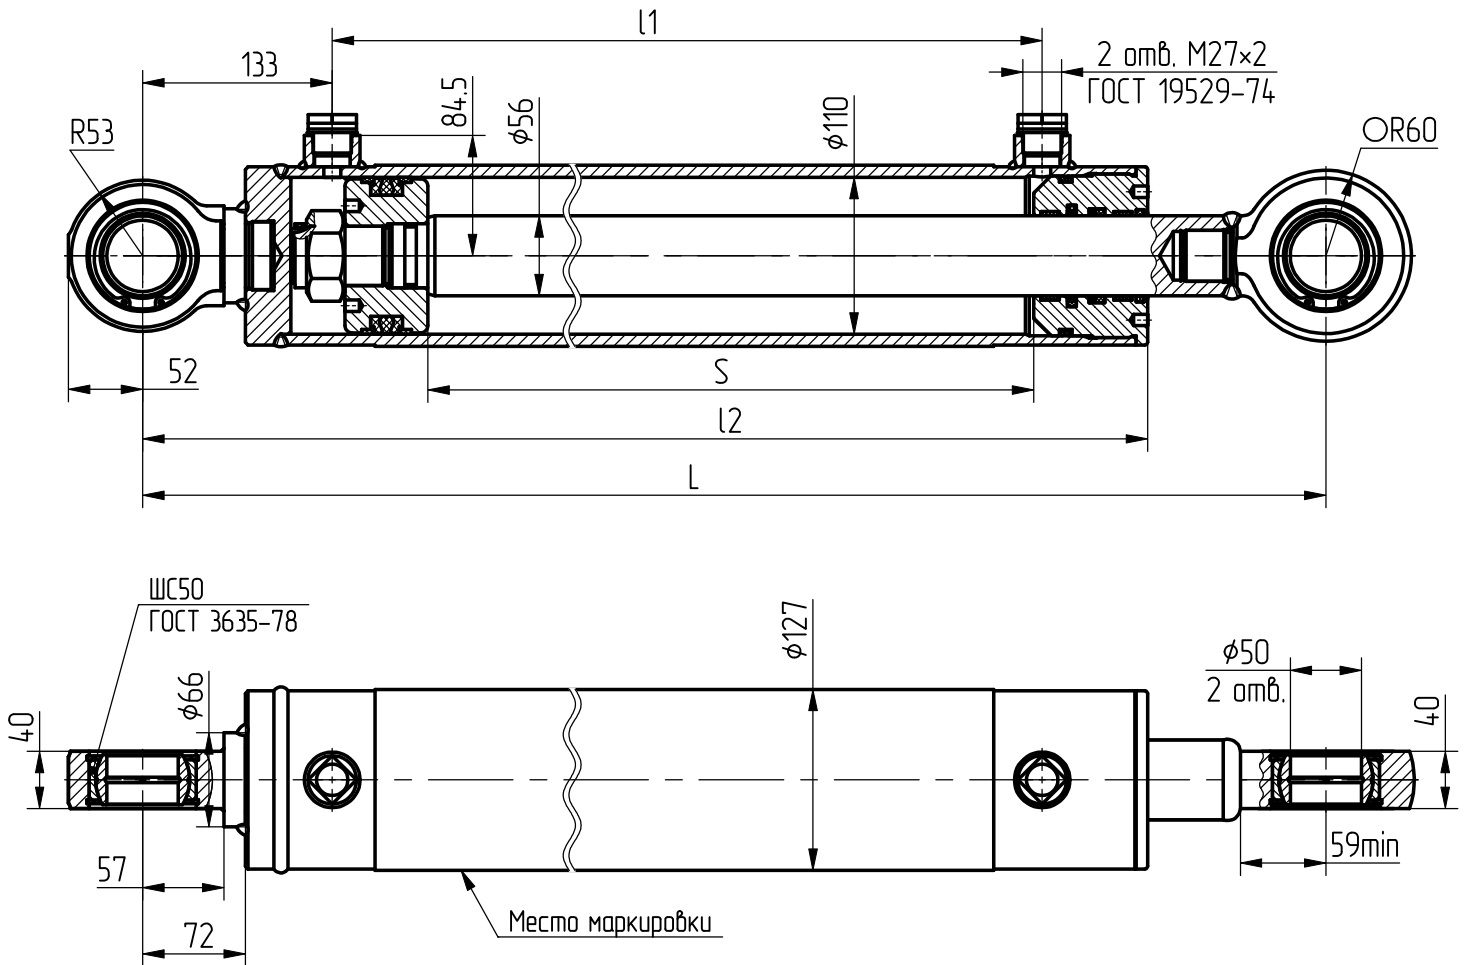

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг	Применяемость
	S		L		l1	l2		
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.				
КГЦ764.110-56-575	575	+4	980	±2	650	855	48	для стрелы и рукояти ОКН-05
КГЦ764-01.110-56-700	700		1075		775	980	52,9	