

Гидроцилиндр КГЦ623.80-40-280

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ

- 20

МАКСИМАЛЬНОЕ

- 25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее

- 95.5

тянущее

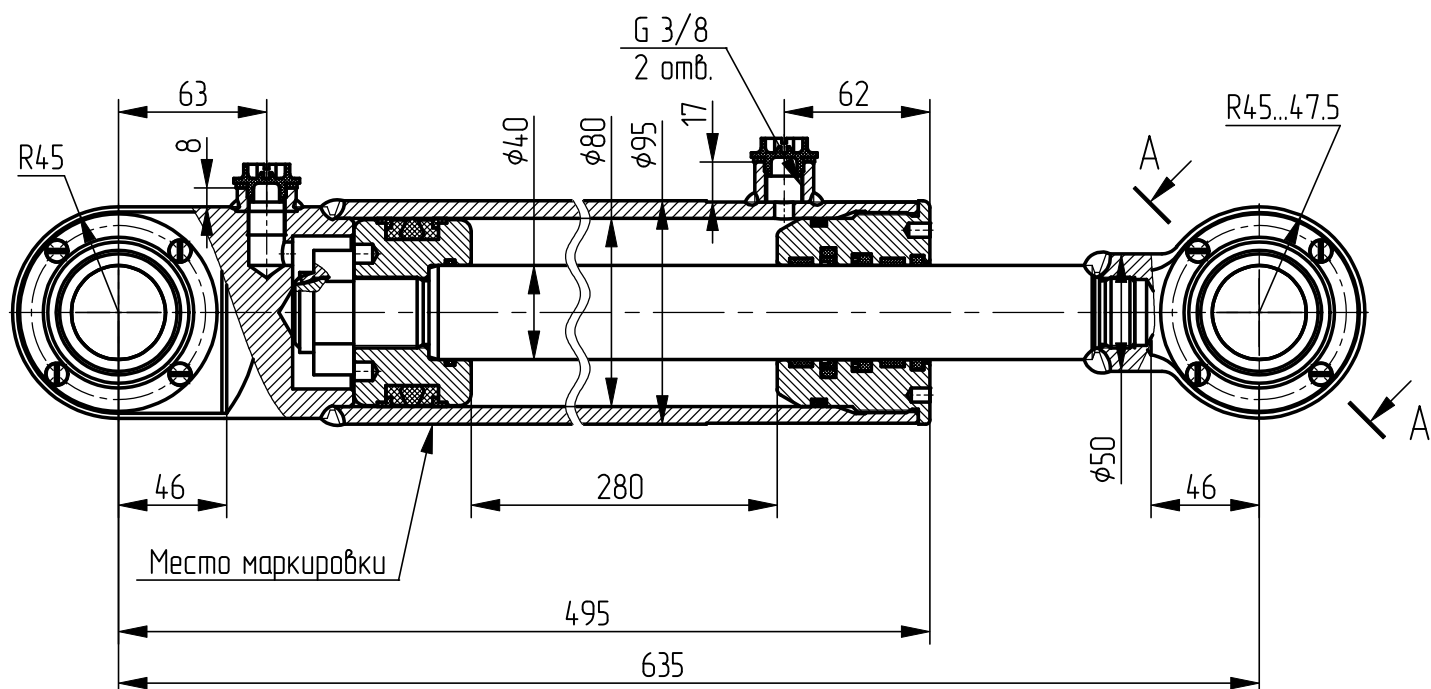

- 71.6

Macca, K2

- 18,5

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ623.80-40-280 Тy, Нy, Дy


$$A - A \circlearrowleft$$


Применяемость: рулевое управление трактора "БЕЛАРУС-4520".