

# Гидроцилиндр КГЦ237А.80-50-S

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -76.4,

тянущее -46.6.

Уплотнение по поршню и штоку

компании - "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ237А-01.80-50-200, Ту, Ну, Ду.

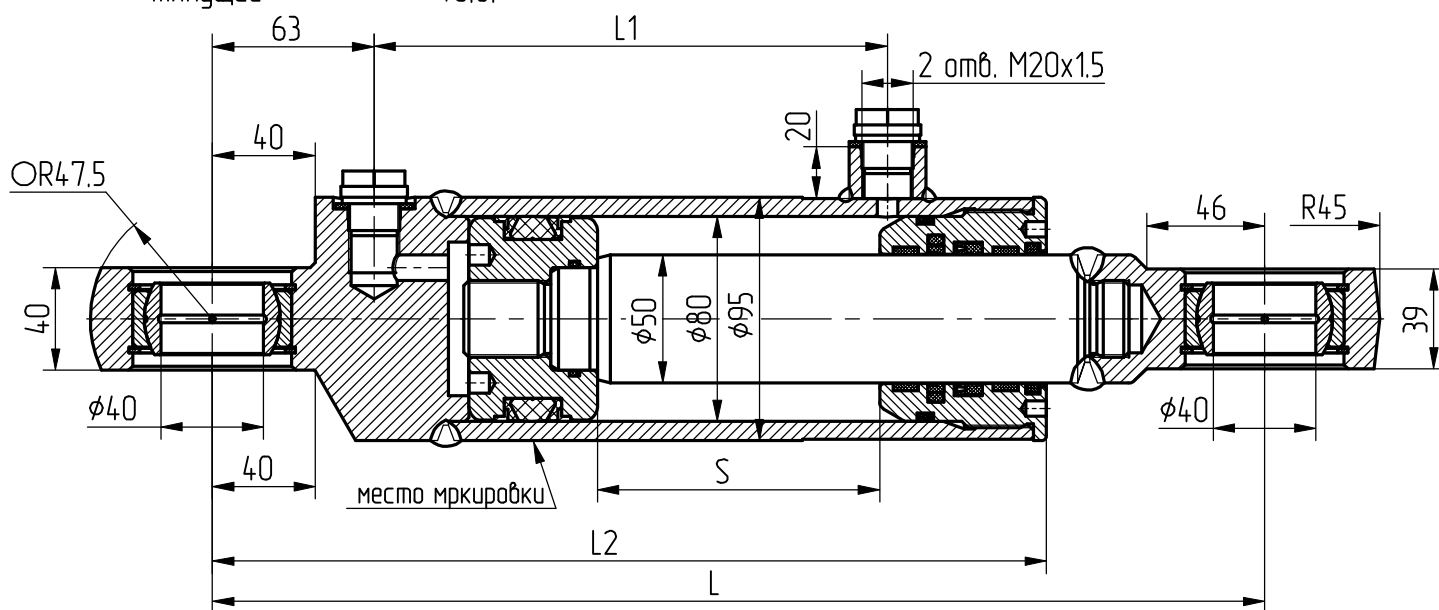

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	S	L	L1	L2		
КГЦ237А.80-50-160	160	460	250	375	17.2	
КГЦ237А-01.80-50-200	200	500	290	415	18.5	Подъем колес плуга ПОПГ-4-40 ОАО "Оршаагропромаш".
КГЦ237А-02.80-50-250	250	550	340	465	20.1	
КГЦ237А-03.80-50-280	280	580	370	495	21.1	
КГЦ237А-04.80-50-320	320	620	410	535	22.3	Оборот плуга ПОПГ-4-40 ОАО "Оршаагропромаш".
КГЦ237А-05.80-50-360	360	660	450	575	23.6	
КГЦ237А-06.80-50-400	400	700	490	615	24.8	
КГЦ237А-07.80-50-450	450	750	540	665	26.4	
КГЦ237А-08.80-50-500	500	800	590	715	28	
КГЦ237А-09.80-50-560	560	860	650	775	29.9	
КГЦ237А-10.80-50-630	630	930	720	845	32.1	
КГЦ237А-11.80-50-710	710	1010	800	925	34.6	
КГЦ237А-12.80-50-800	800	1100	890	1015	37.5	
КГЦ237А-13.80-50-900	900	1200	990	1115	40.6	
КГЦ237А-14.80-50-1000	1000	1300	1090	1215	43.8	
КГЦ237А-15.80-50-1265	1265	1595	1355	1480	52.6	