

# Гидроцилиндр КГЦ326.125-56-S

Давление, МПа:

номинальное -16,


максимальное -20.

Пример маркировки: КГЦ326.125-56-200, Ту, Ну, Ду.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -186,5

тянущие -149

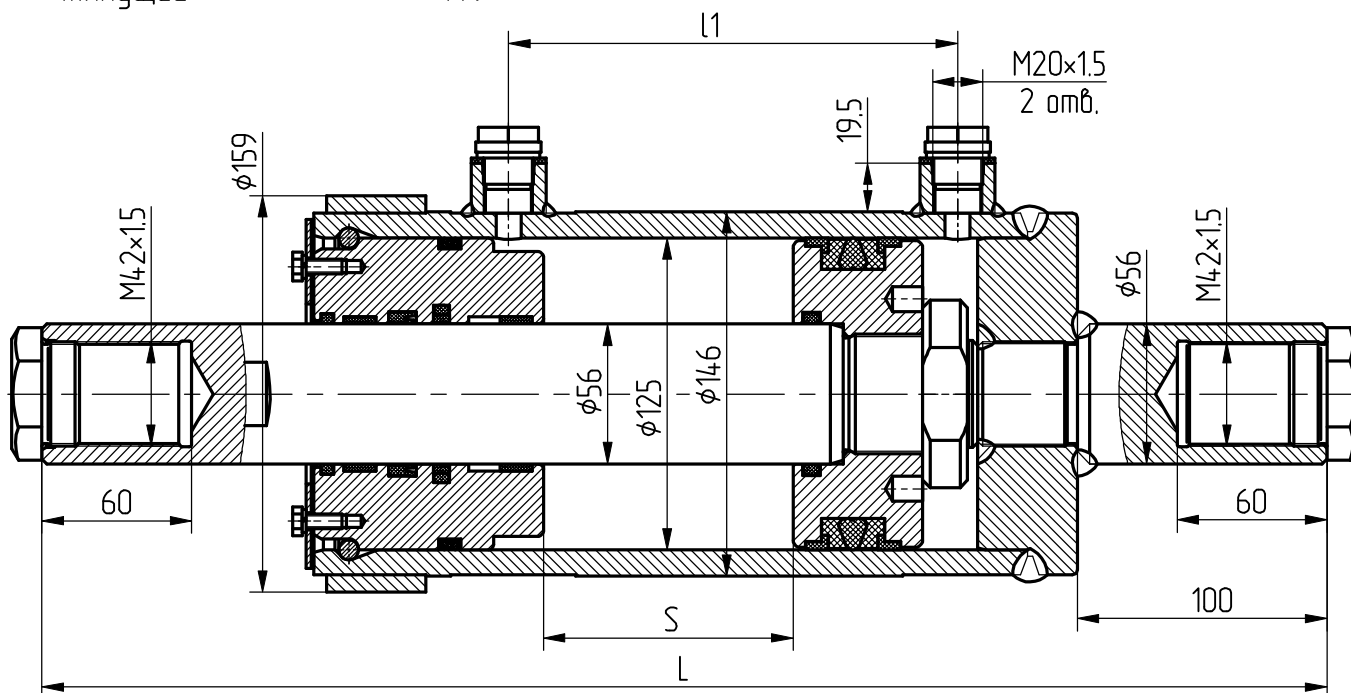

Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг
	S	l1	L	
КГЦ326.125-56-200	200	280	615	39,8
КГЦ326-01.125-56-630	630	710	1045	63,2

Применяемость: гидроцилиндр испытательного стенда для ОАО ТАНТК им. Г.М. Бериева.