

Гидроцилиндр КГЦ468.160-80-500

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:



толкающее -305.6,

тянущее -229.2.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"TRELLEBORG".

Пример маркировки: КГЦ468.160-80-500, Ту, Ну, Ду.

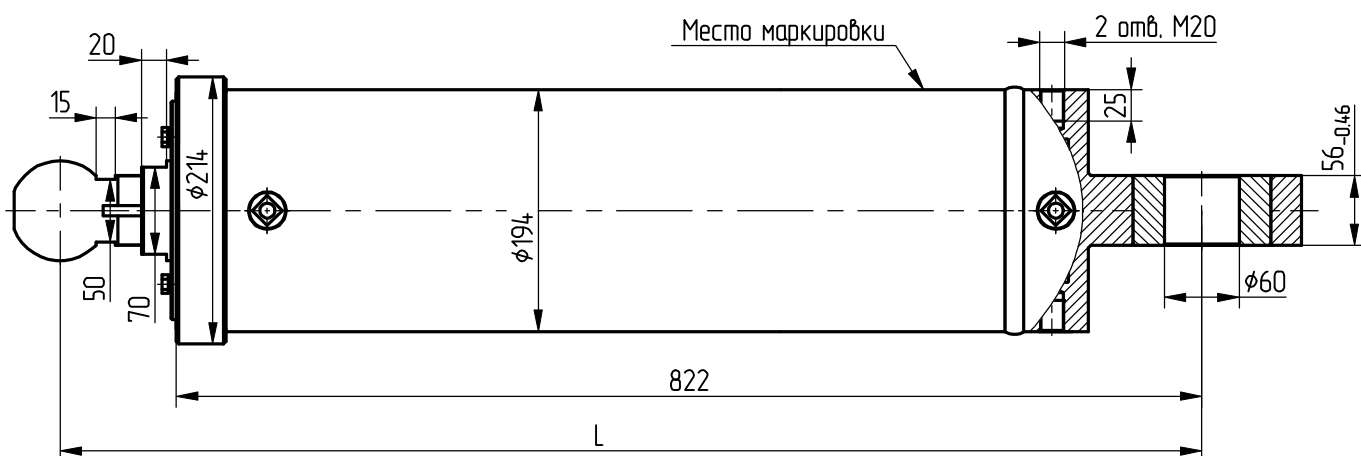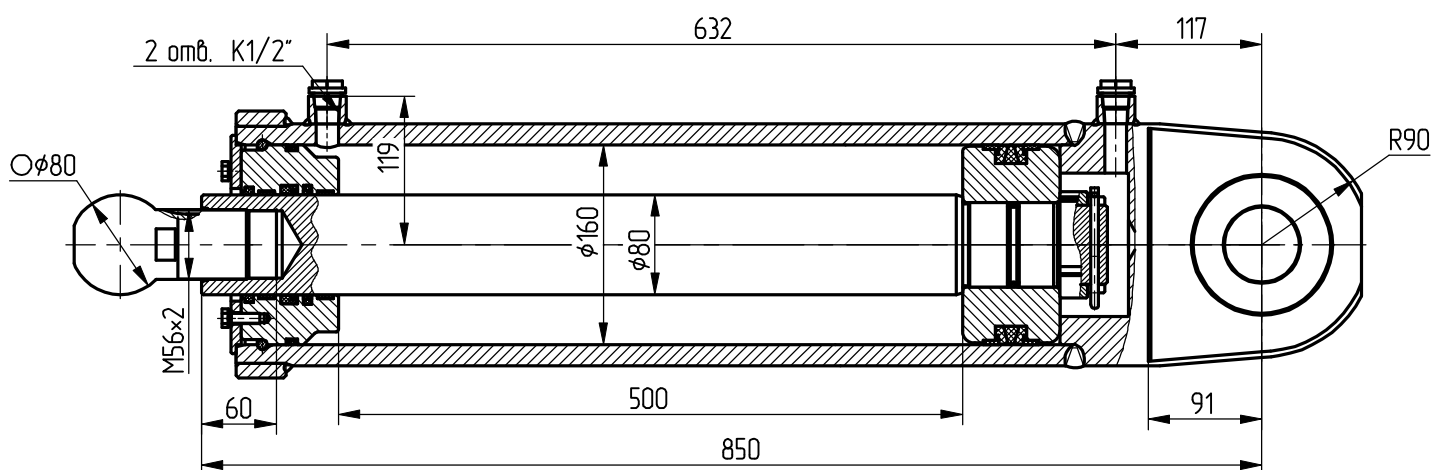

Обозначение	L, мм	Масса, кг
КГЦ468.160-80-500	915	120
КГЦ468-01.160-80-500	1008	122

Применяемость: гидроцилиндр стенда испытания кабин по заявке УКЭР-1 РУП «МТЗ»