Гидроцилиндр КГЦ826.100-63-S

Давление, МПа:
номинальное -25,
максимальное -30.
Усилие на штоке, кН:
толкающее -186.5,
тянущее -112.5.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы: "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ826.100-63-450, Ту, Ну, Ду.

Рисунок 1

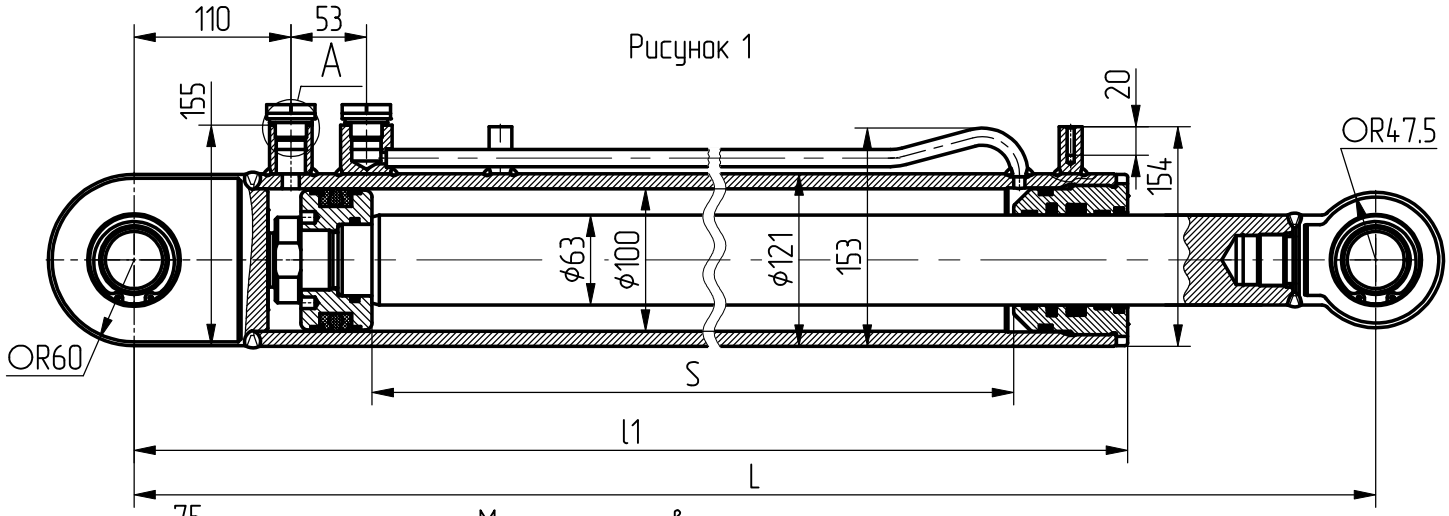

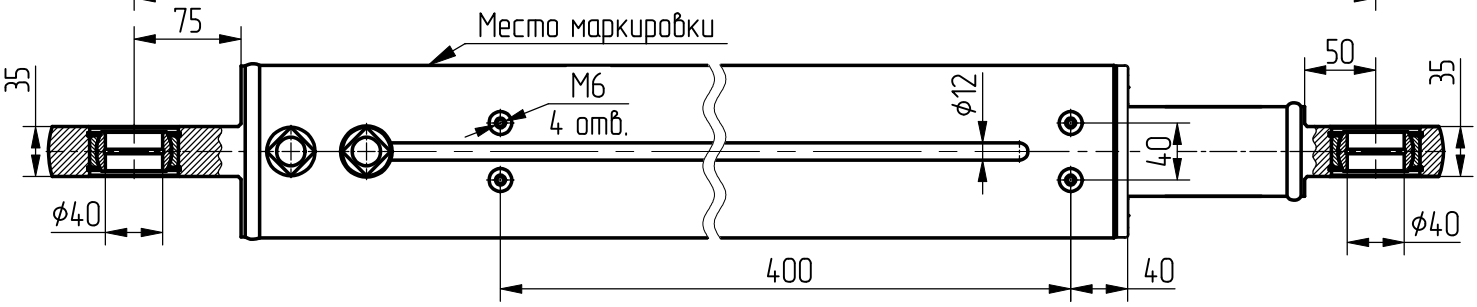

Рисунок 2 (1:2)

Остальное - смотри рисунок 1

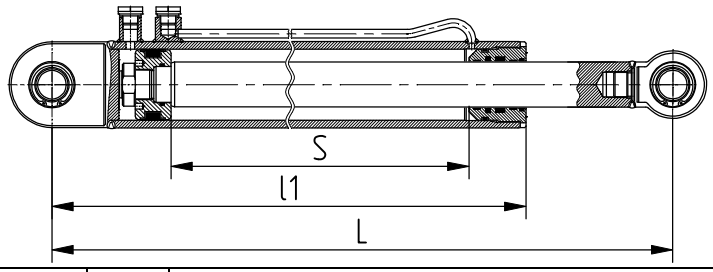

A (2:1)



Обозначение	Рис.	Размеры, мм					Масса, кг	Применяемость
		S		L		l1		
		номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.			
КГЦ826.100-63-450	1	450	+3	871	±1,5	697	45,7	Гидроцилиндр системы управления поворотом и отвалом
КГЦ826-01.100-63-250	2	250		615		497	33,6	