Гидроцилиндр КГЦ569.100-50-465

Давление, МПа:

номинальное – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 119.4

тянущее – 89.5

Масса, кг – 38

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ569.-100-50-465,

ОАО "Гидромаш" Кобрин, Ту, Ну, Ду.

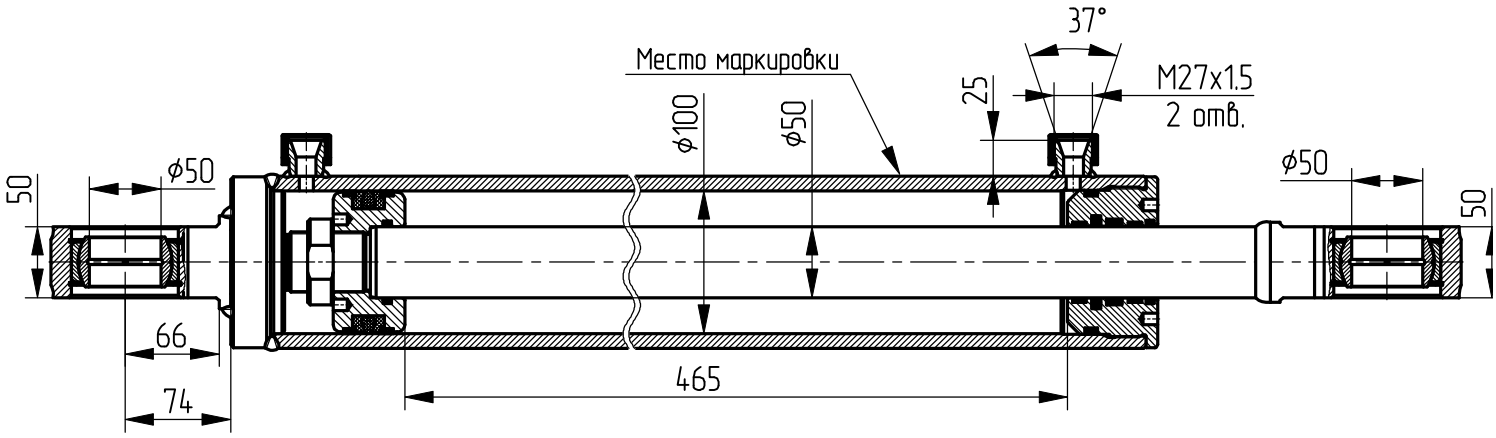

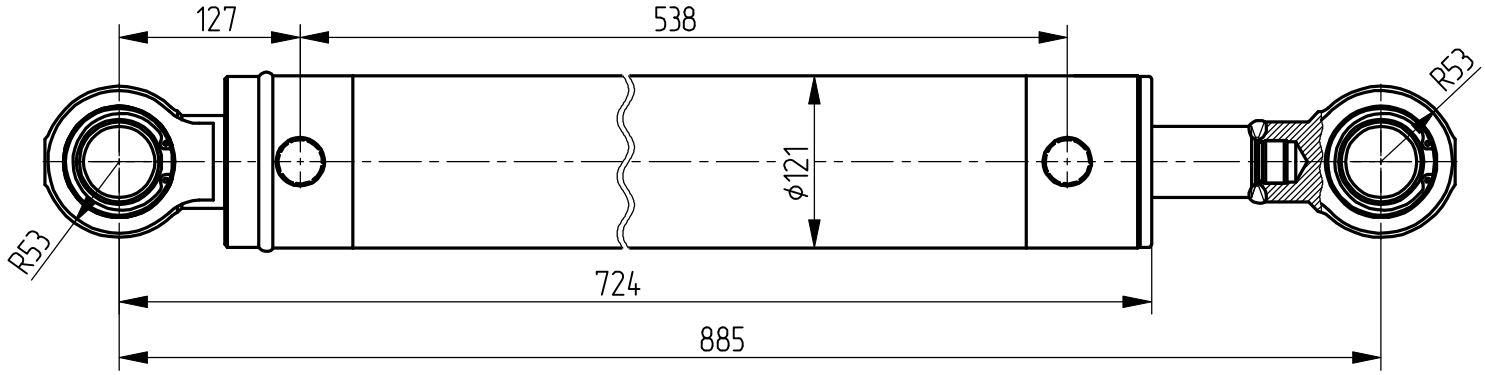

Применяемость: для вездехода гусеничного ТТМ4901.