

# Гидроцилиндр КГЦ709.32-20-180

Давление, МПа:

номинальное - 16

максимальное - 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 12,2

тянущее - 7,5

Масса, кг - 2,3

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".

Пример маркировки: КГЦ709.32-20-180

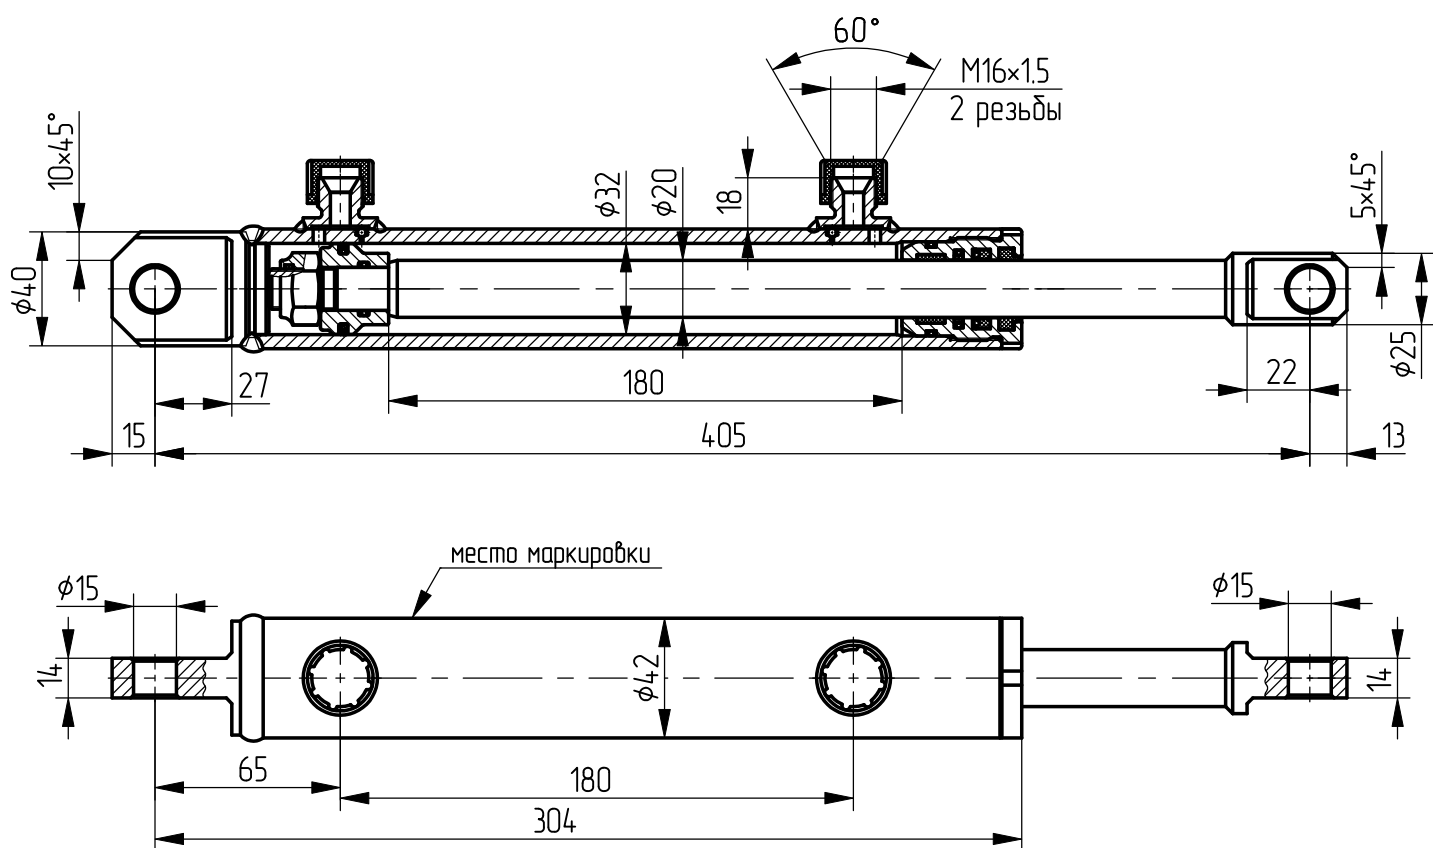

Применяемость: гидроцилиндр мотовила жатки комбайна "Енисей".