


Гидроцилиндр КГЦ579.25-22-112

Давление, МПа:	
номинальное	- 16
максимальное	- 20
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 5,8
Масса, кг	- 2,0

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".
Пример маркировки: КГЦ579.25-22-112/З4000980
Ту, Ну, Ду

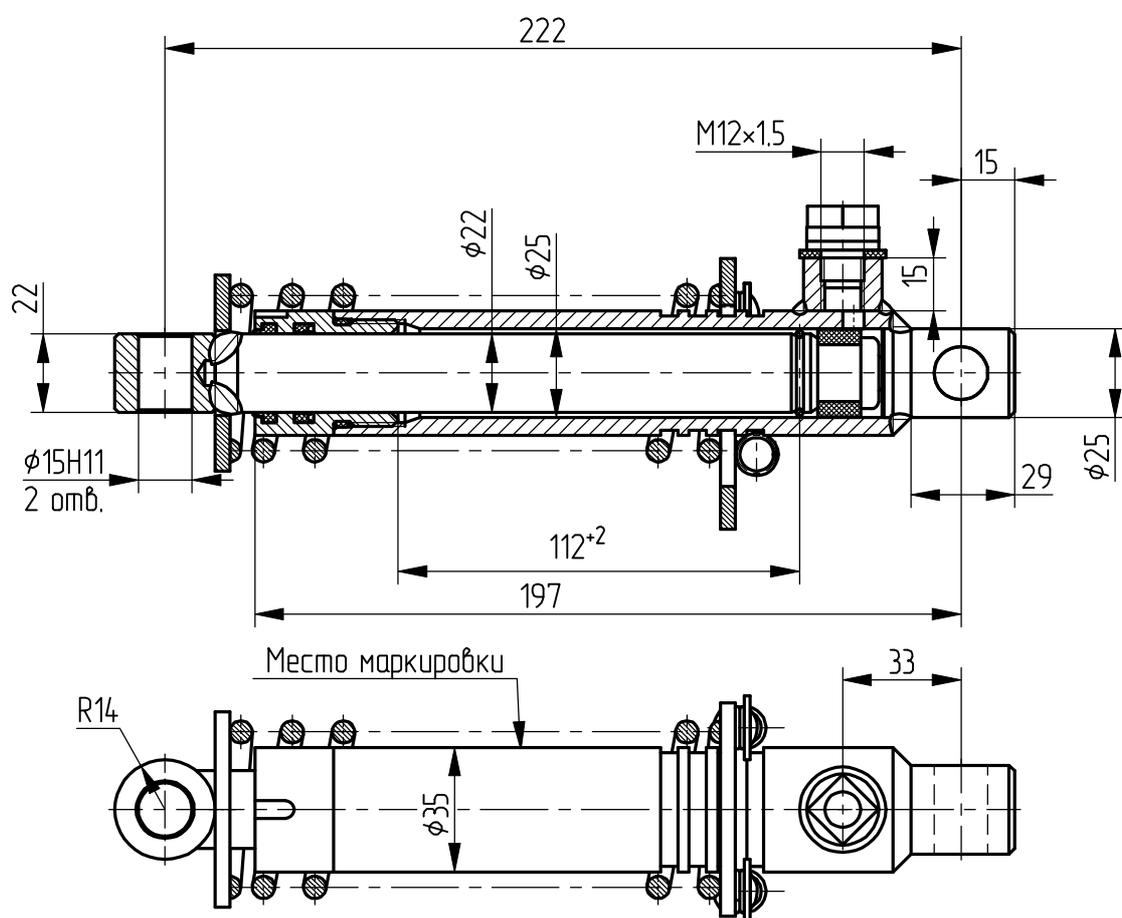

Применяемость: гидроцилиндр подъема подборщика пресс-подборщика ПТ-800.