

# Гидроцилиндр КГЦ35.50-32-S

Давление, МПа:

номинальное -16,


максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -29.8,

тянущее -17.6

Пример маркировки: КГЦ35-01.50-32-250, Ту, Ну, Ду.

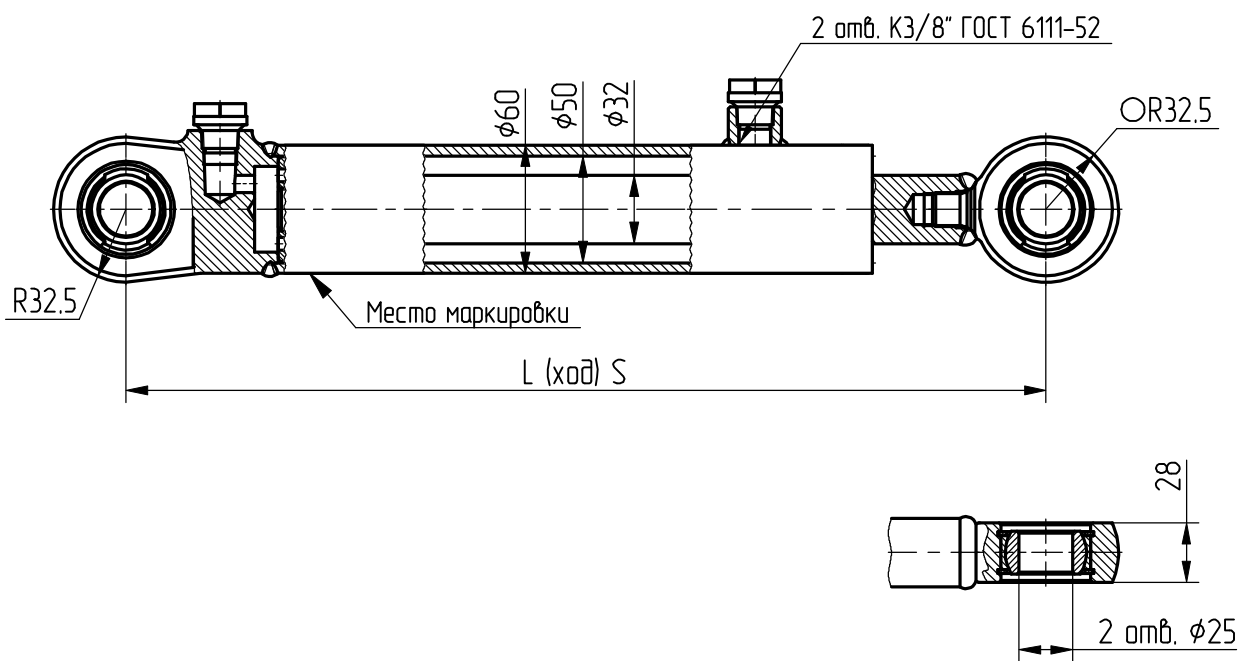

Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг	Применяемость
	S	L		
КГЦ35.50-32-180	180	430	6.2	Управление желобом снегоочистителя СНФ-200
КГЦ35-01.50-32-250	250	500	7.1	Подъем рабочего органа снегоочистителя СНФ-200
КГЦ35-02.50-32-320	320	570	8.0	Поворот кожуха ротора снегоочистителя СНФ-200
КГЦ35-03.50-32-630	630	890	12	Поворот кожуха ротора снегоочистителя ДЭ-226
КГЦ35-04.50-32-340	340	590	8.3	