


Гидроцилиндр КГЦ577.80-70-80

Давление, МПа:
 номинальное - 16
 максимальное - 20
 Усилие на штоке, кН:
 толкающее - 58,4

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".
 Пример маркировки:
 КГЦ577.80-70-80/Z4518100 Ту, Ну, Ду,
 ОАО "Гидромаш" Кобрин, Ту, Ну, Ду.

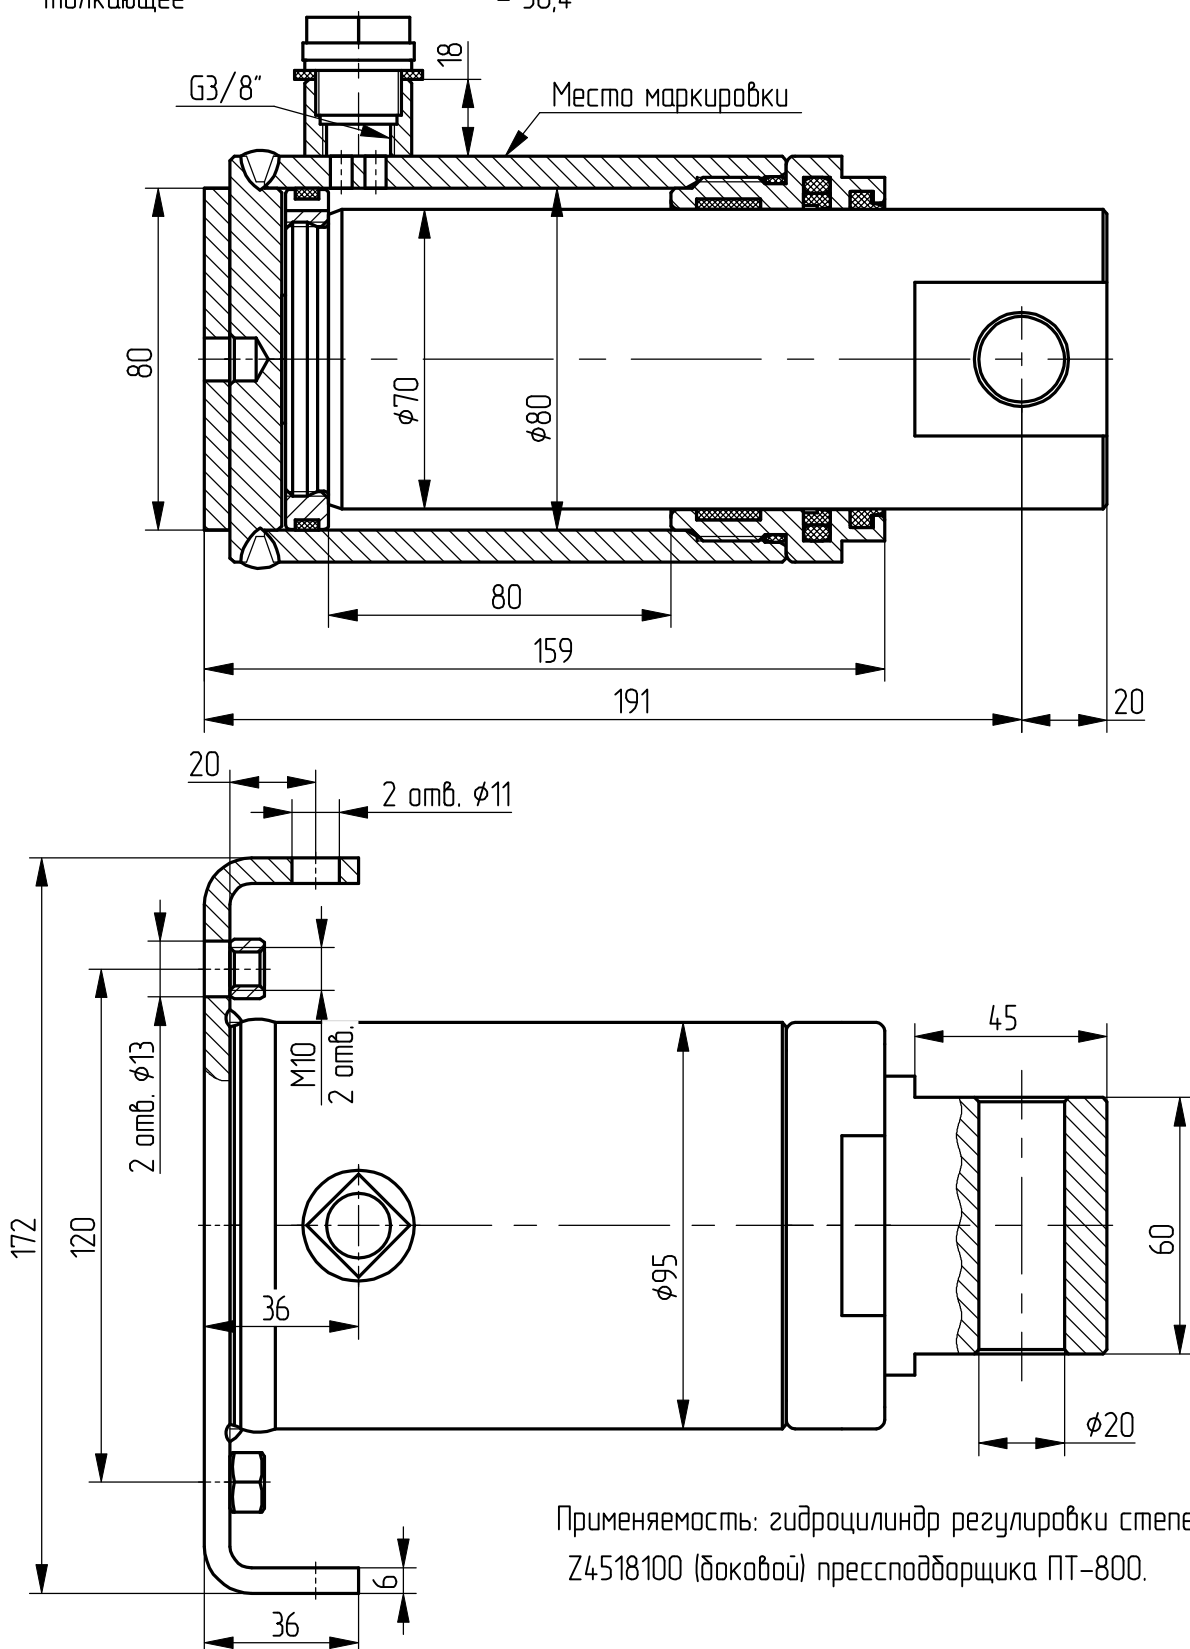

Применяемость: гидроцилиндр регулировки степени прессования
 Z4518100 (боковой) прессподборщика ПТ-800.