

Гидроцилиндр КГЦ947.3-100-3522

Применяемые уплотнения
компании: "Trelleborg"

Пример маркировки:
КГЦ947.3-100-3522 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	100	1158
II	80	1167
III	56	1197
Общий ход		3522

Номинальное давление, МПа - 12

Максимальное давление, МПа - 15



Количество звеньев - 3

Усилие (при 12 МПа), кН:

- звено I - 89,5

- звено II - 57,3

- звено III - 28,1

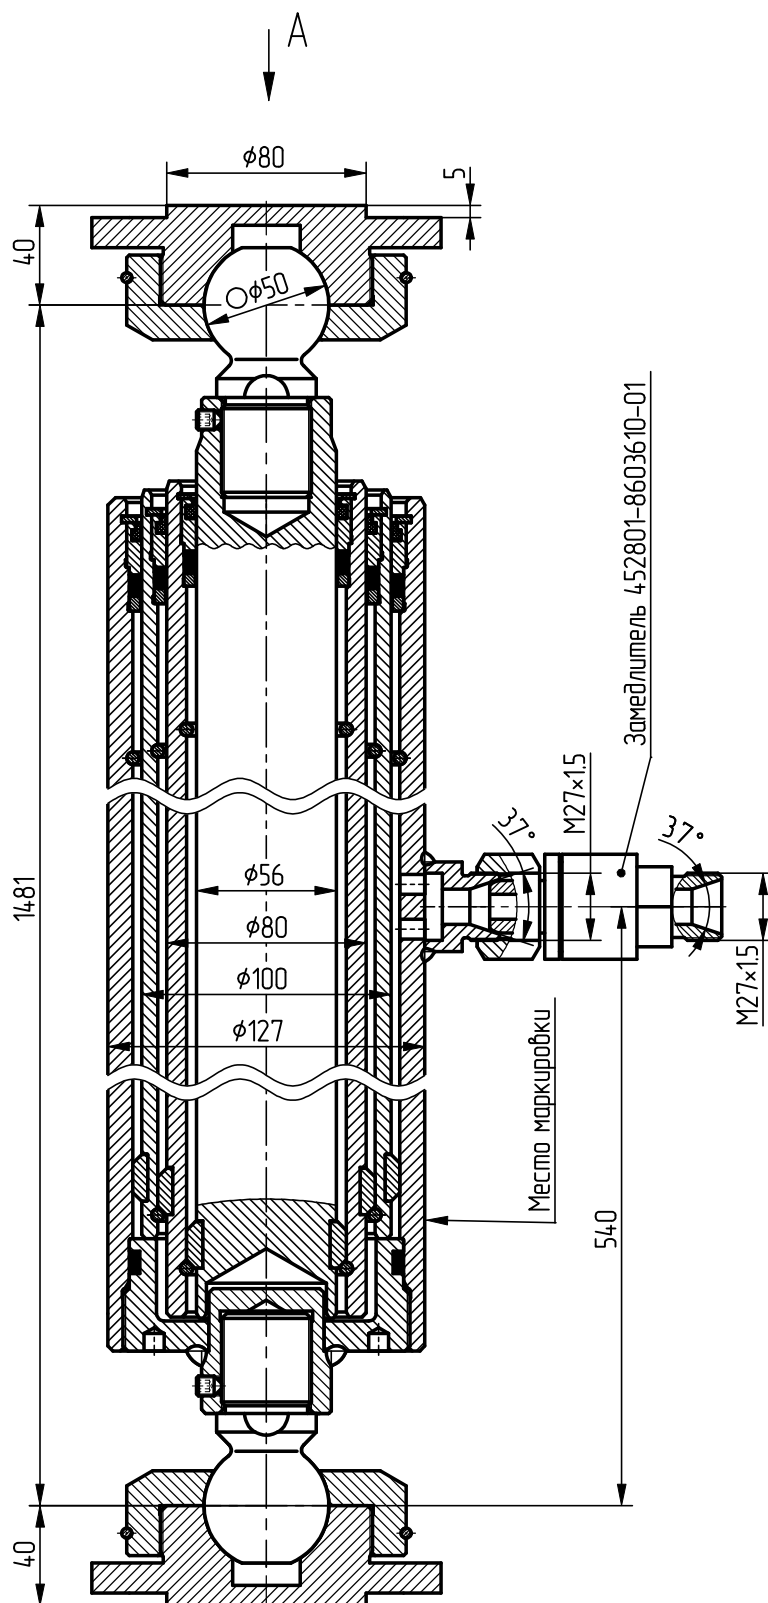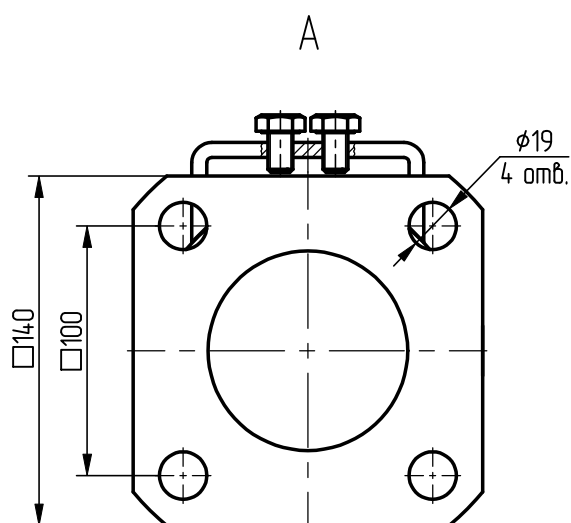

Применяемость: гидроцилиндр для самосвала Е21

Гидроцилиндр должен выдерживать испытание на коррозионную стойкость в солевом тумане не менее 800 часов