

Гидроцилиндр КГЦ758.160-80-560

Давление, МПа:

номинальное

- 20

Уплотнение по поршню и штоку

максимальное

- 25

компании - "GAPI GROUP".

Усилие на штоке, кН:


Пример маркировки: КГЦ758-01.160-80-560, Т_у, Н_у, Д_у.

толкающее

- 382,0

тянущее

- 286,5

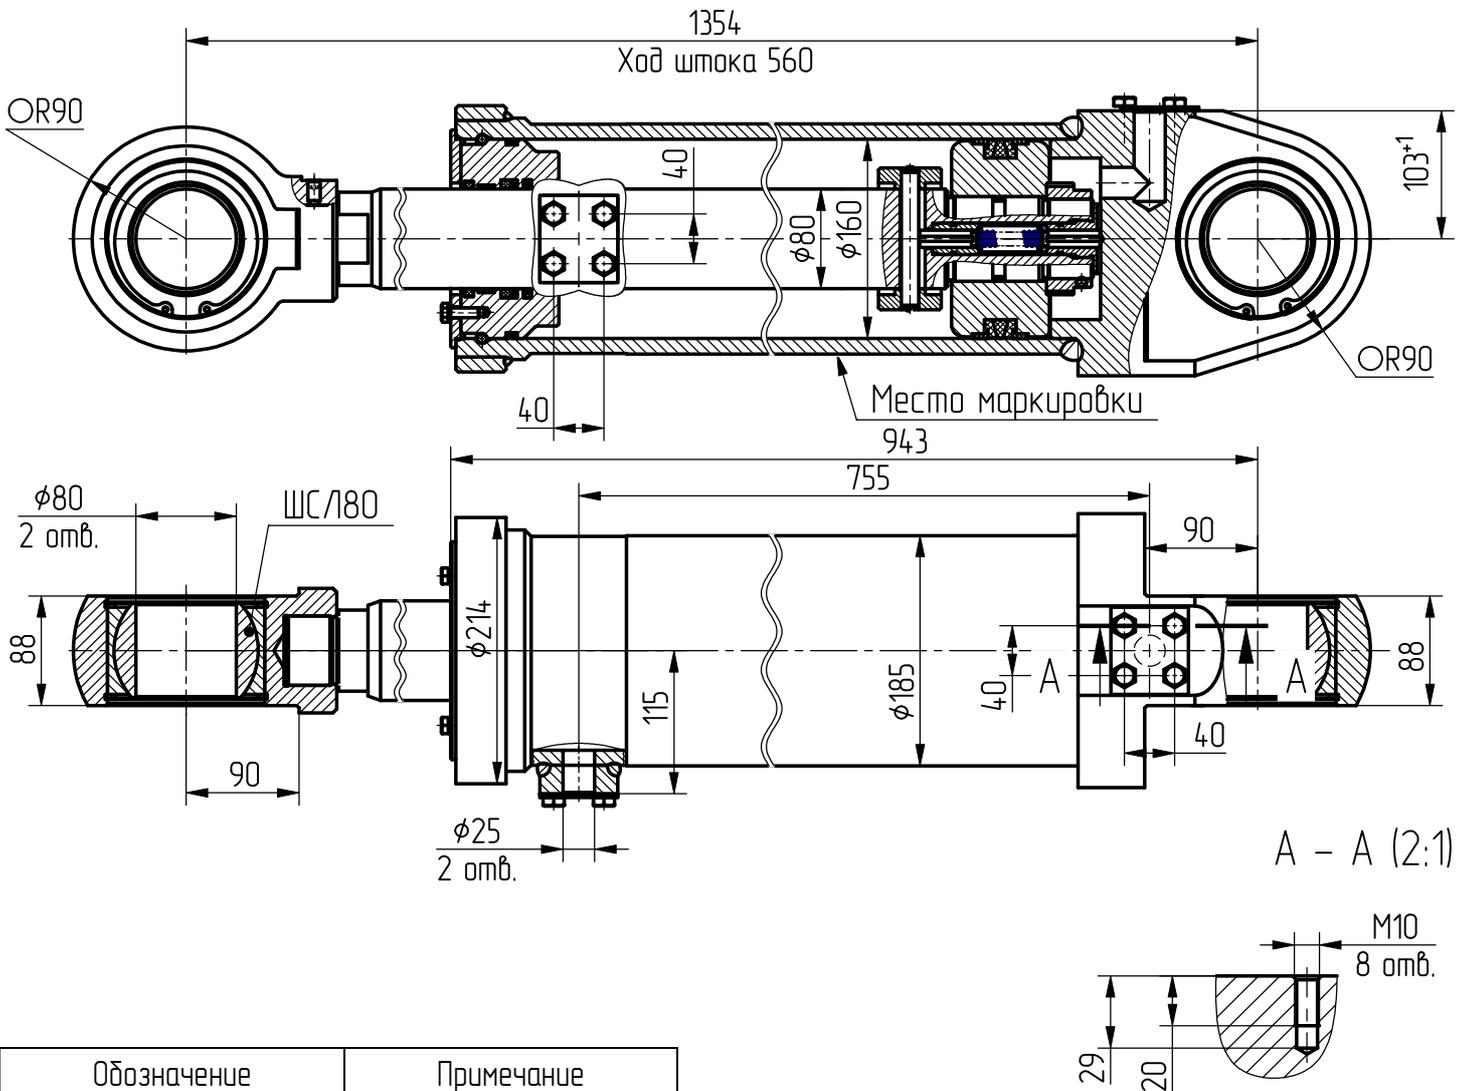

Обозначение	Примечание
КГЦ758.160-80-560	Отображено
КГЦ758-01.160-80-560	Зеркальное отражение

Применяемость: гидроцилиндр УДМ; ПК-6.