



МС40/25xS-3(4).22

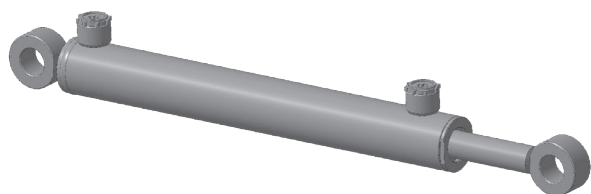

По заказам потребителя гидроцилиндры могут изготавливаться с любыми параметрами ходов.

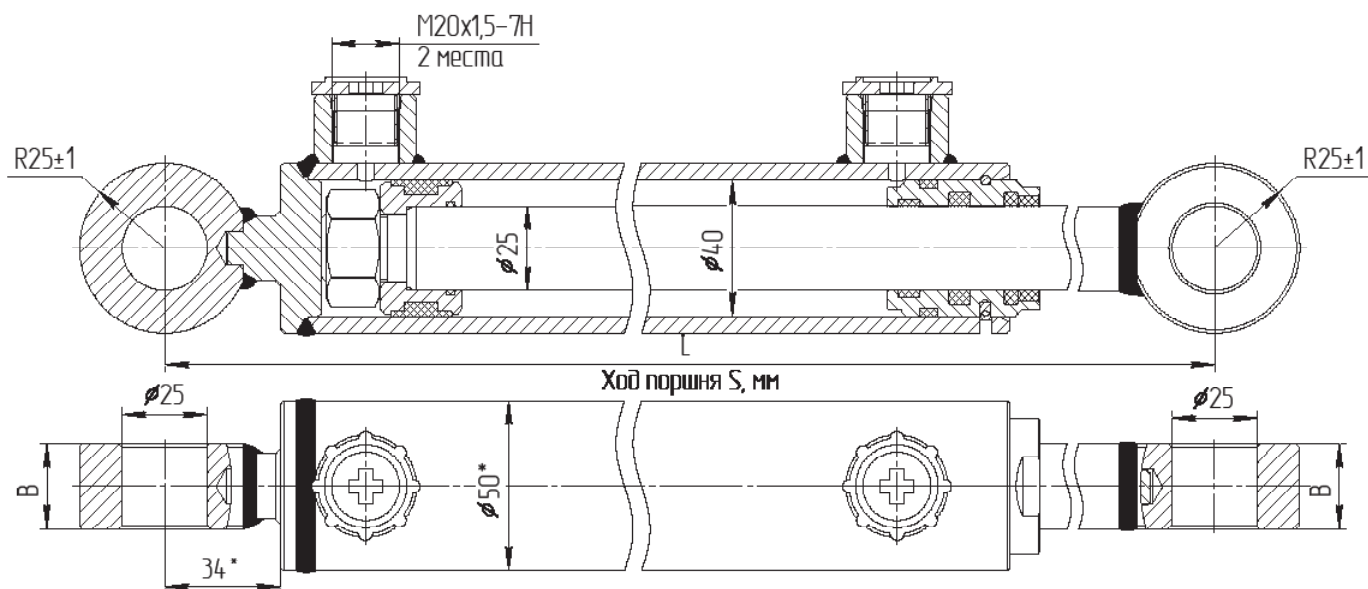

Технические характеристики

Обозначение гидроцилиндра	S, мм	L, мм	B, мм	Масса кг	Применяемость
МС40/25x320-3(4)22(555)	320±3	555±3	25	5,3	Гидросистемы тракторов и сельхозмашин
МС40/25x250-3(4)22(440)	250±3	440±3	20	4,47	Гидросистемы тракторов и сельхозмашин

Диаметр поршня, мм	40
Диаметр штока, мм	25
Давление, МПа	
номинальное	16(20)
максимальное	20(25)
Усилие на штоке, кН	
толкающее	20,10(25,12)
тянущее	12,26(15,32)
Скорость поршня, м/с	
номинальная	0,2
максимальная	0,3
Гидромеханический КПД	0,94