Гидроцилиндр КГЦ853.80–40–570

Давление, МПа:

номинальное –20,

максимальное –22.

Усилие на штоке, кН:

толкающее –95,5

тянущее –71,6.

Масса, кг –26,4

Уплотнения по штоку фирмы: "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ853.80–40–570, Ту, Ну, Ду.

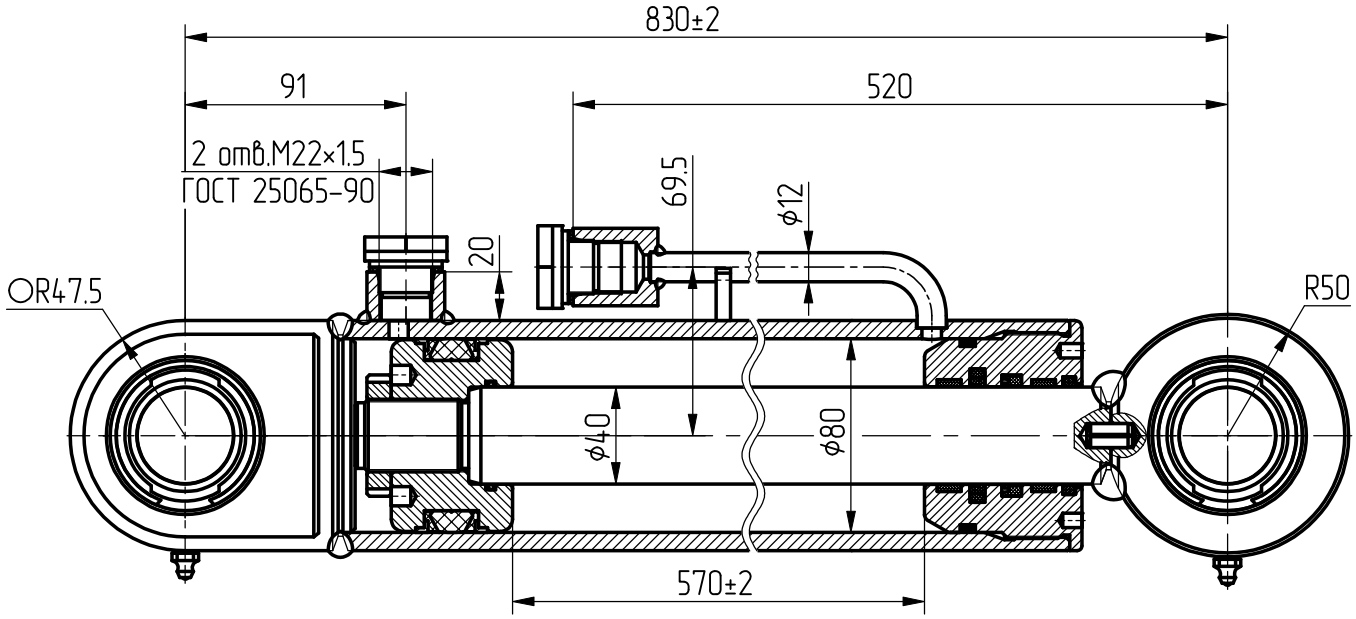

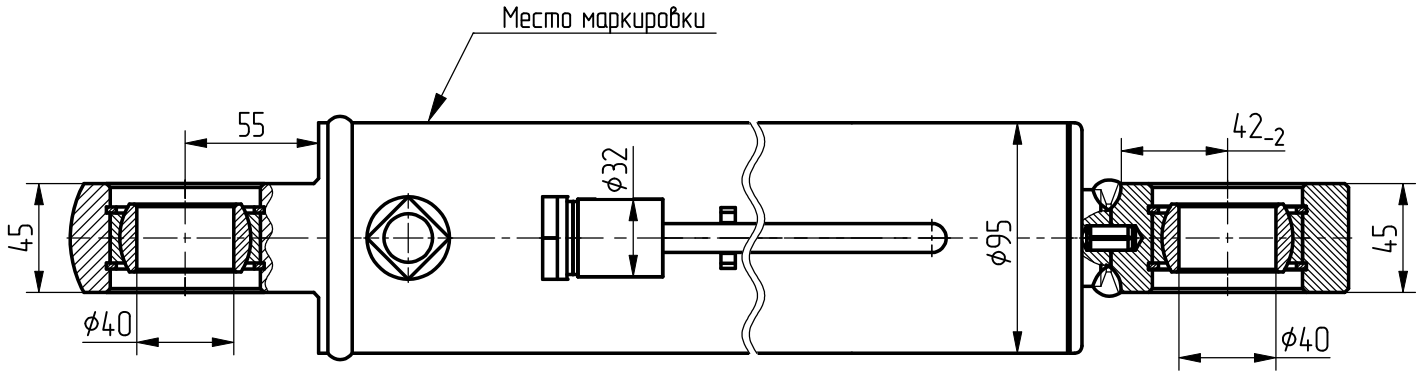

Применяемость: гидроцилиндр на V образный отвал машины 352С ОАО "Амкодор".